

MON PORTFOLIO

NOM & PRENOM : JULES LE GARS

N° SAÉ : 1.05

Période : février 2025

TITRE DE LA SAÉ : DEVIS D'UN OUVRAGE SIMPLE

MES LIVRABLES :

- Compte rendu écrit de l'étude (pdf)
- Chiffrage du lot plâtrerie (xlsx)
- Chiffrage des lots chapes et carrelage (xlsx)

Ouvrage	Quantité nécessaire	Masse volumique (kg/m³)	Pertes	Quantité à commander	Conditionnement	Nb de conditionnement à commander	Prix/unité	DS matériaux	DS matériaux total	Temps (T.T Temps MOE 1 unité)	Prix moyen/heure	DS main d'œuvre	DS Total	DS pour 1 m²
1m³ Mortier														
Ciment	0,42		0,03	432,6 kg	35,0 kg	13	6,14	79,82	197,82	2,8 h	24,25	67,9	265,72 €	
Sable	1,12	1600	0,05	1,88 T	1,20 T	2	59	118						
Chape Traditionnelle														
Mortier	5,64			5,64 m³	1,00 m³	6	197,82	1186,92	1186,92	0,85 h	24,25	116,16	1303,08	11,56 €
Chape fluide														
Chape fluide	112,71		0,02	5,75 m³	6,00 m³	1	2712	2712	3062	0,01 h	24,25	13,67	3075,67	27,46 €
Livraison toupie et pompe	1				6	1	350							



UNIVERSITE DE NANTES
 CHEMIN DE LA CENSIVE DU TERTRE BP 32211
 44322 NANTES
 France
 E-mail : bernard.haurat@univ-nantes.fr

Généré le 05/02/2025

Référence :	JLG 2025 - Plâtrerie	Mon client
Créé le :	04/02/2025	
Millesime :	MAJ février 2025	

Projet : Lot Plâtrerie
 Description :

Indice	Référence	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant € HT	Montant	TVA	BUDGET CHANTIER		
									Temps MOE (h)	Coût MOE (€ HT)	Coût fournitures (€ HT)
1		Plafonds en plaques de plâtre									
1.1		Plafond droit sous charpente									
1.1.1	0222150300009	Fourniture et mise en œuvre de feutre laine de verre épaisse Main-d'œuvre chantier	m² heure	68,740 13,748	13,40 €	921,12 €		20,00 %	13,748	412,44 €	362,95 €
		FEUTRE LAINE DE VERRE PARE-VAPEUR A/DAFT	m²	72,677							
1.1.2	0222080300003	Fourniture et mise en œuvre de plafond non démontable Main-d'œuvre chantier	m² heure	68,740 40,557	37,93 €	2 607,31 €		20,00 %	40,557	1 216,70 €	978,17 €
		Plaque de plâtre BA10 - 2500x1200 mm à 2 bords amincis - plaque cartonnée lisse - Classe de feu A2-s1-d0 - Résistance	m²	72,677							

COMPETENCES & QUALITÉS ACQUISES

TECHNIQUES, ORGANISATIONNELLES, HUMAINES (5 MINIMUM)

Nom de la compétence	Niveau de maîtrise, de 1 à 3. (1 : débutant, 2 : intermédiaire, 3 : bonne maîtrise)	
Exploiter les pièces écrites et graphiques pour réaliser un métré précis	3	
Établir un devis quantitatif et chiffré fiable avec DQE	3	
Planifier les travaux et estimer les durées	3	
Communiquer efficacement via rapports et présentations	2	
Connaissance du logiciel Excel	3	

BILAN

Cette SAÉ était une bonne mise en pratique des cours de MGM1 et un exercice intéressant pour réaliser un chiffrage en prenant plusieurs paramètres en compte. C'était également l'occasion de comprendre comment sont établis les prix des différents lots des corps d'état secondaires. L'utilisation de la plateforme Batiprix était utile bien qu'un peu répétitive.

ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES

I – Quantitatif Du Lot Maçonnerie

Repérage préalable

On se charge dans l'étude préalable de repérer tous les éléments qui seront ensuite chiffrés, les schémas ci-dessous sont réalisés à partir des plans de fondation et du plancher haut du RDC.

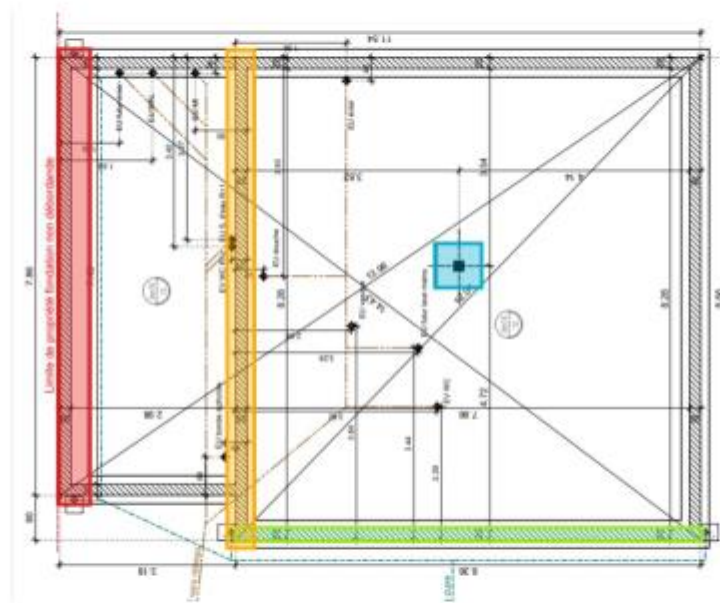


Figure 1 : Plan de fondation – éléments de soubassement.

On y à mis en valeur les éléments suivants :

- Un mur de sous-bassement d'épaisseur 20 cm et de hauteur 60 cm.
- Une semelle filante centrée de 50 x 25 cm.
- Une semelle filante excentrée de 50 x 25 cm.
- Une semelle isolée de 80 x 80 x 25 cm.