

RÉNOVATION DES FAÇADES DU BÂTIMENT GC

SAÉ 2.03 – Topographie


Table des matières

Compte rendu des séances et du travail effectué	3
ANNEXES	Erreur ! Signet non défini.

Compte rendu des séances et du travail effectué

Dans le cadre de la SAE 2.03, nous avons pris en charge la rénovation des façades du bâtiment GC par isolation thermique par l'extérieur (ITE). L'enjeu principal était d'installer un échafaudage sur une plateforme parfaitement plane, sans apport de remblai, afin de garantir la stabilité et la sécurité du montage. Pour cela, nous avons d'abord repéré la zone d'intervention et réalisé un relevé topographique de la butte ainsi qu'un relevé détaillé de la façade, suivant la méthodologie fournie par l'enseignant.

Lors de la deuxième séance, nous avons exploité ces données pour modéliser le terrain sous Mensura, concevoir et implanter la plateforme selon le niveau déterminé, puis produire le plan de la façade à isoler sous AutoCAD sujet SAE 2.03. En parallèle, nous avons calculé les surfaces d'échafaudage et le chiffrage du terrassement via Mensura. Voici un aperçu des vues 3D issues de Mensura :

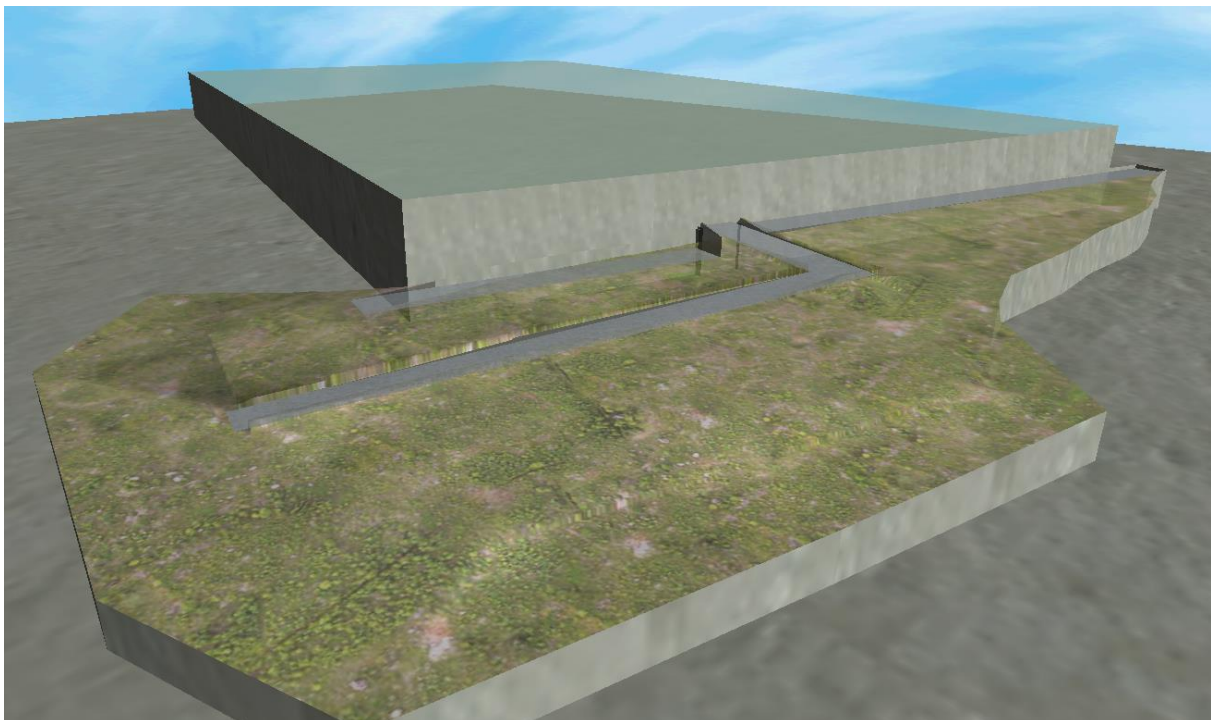


Ce travail, mené à la fois en binôme pour les relevés et de manière individuelle pour la modélisation 3D, l'implantation, le plan de façade et les quantitatifs, m'a permis de confronter les connaissances théoriques de DAO et de topographie à un contexte opérationnel. Le livrable final est un dossier PDF comportant la modélisation du terrain avec deux coupes significatives, le schéma d'implantation de la plateforme, le plan de façade et l'ensemble des quantitatifs réalisés.

Légende décaissement :

- Tout venant 0/31.5
- Béton désactivé
- Dallage béton
- Hérisson 0/31.5

Echelle X : 1/62
Echelle Z : 1/62
Plan Comp : 29.00

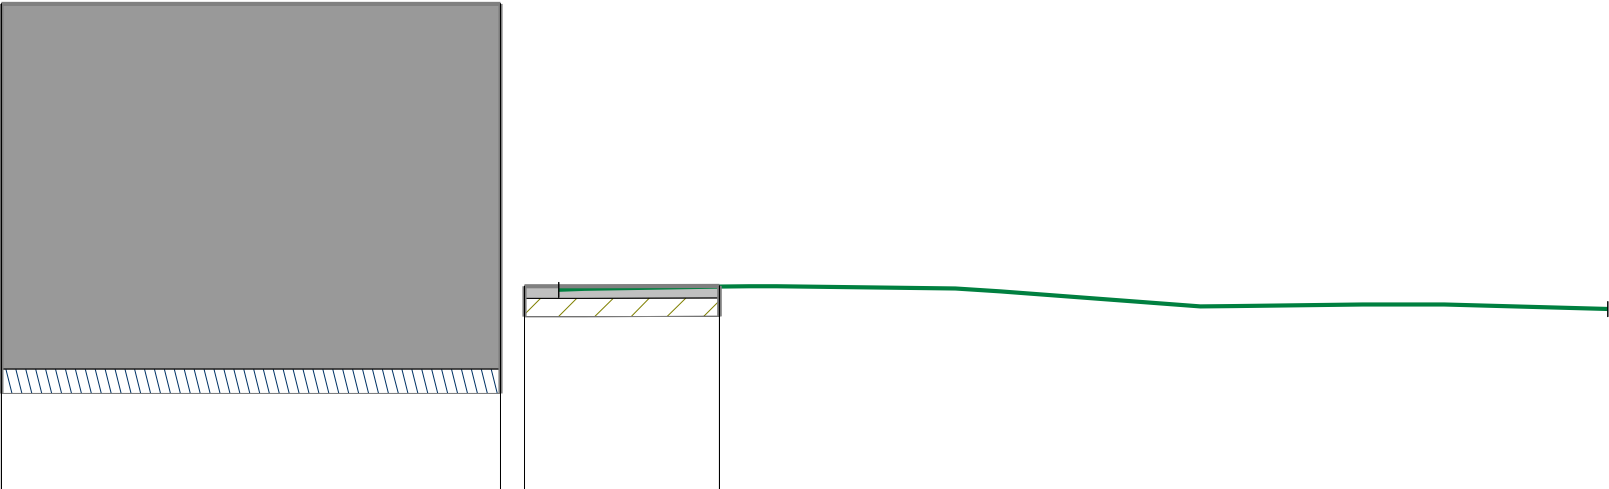


Terrain	Z	4.58 -- 30.65				13.19 -- 30.49
	D	8.61				
Projet	Z	0.00 -- 33.00	4.10 -- 33.00	4.30 -- 30.68	5.90 -- 30.68	
	D	0.00	4.10	4.30	5.90	
Pentes surfaces projet		0.00%	0.00%	0.24%	0.24%	
Pentes terrain						-1.84%

Légende décaissement :


- Tout venant 0/31.5
- Béton désactivé
- Dallage béton
- Hérisson 0/31.5

Echelle X : 1/102
Echelle Z : 1/102

Plan Comp : 29.00

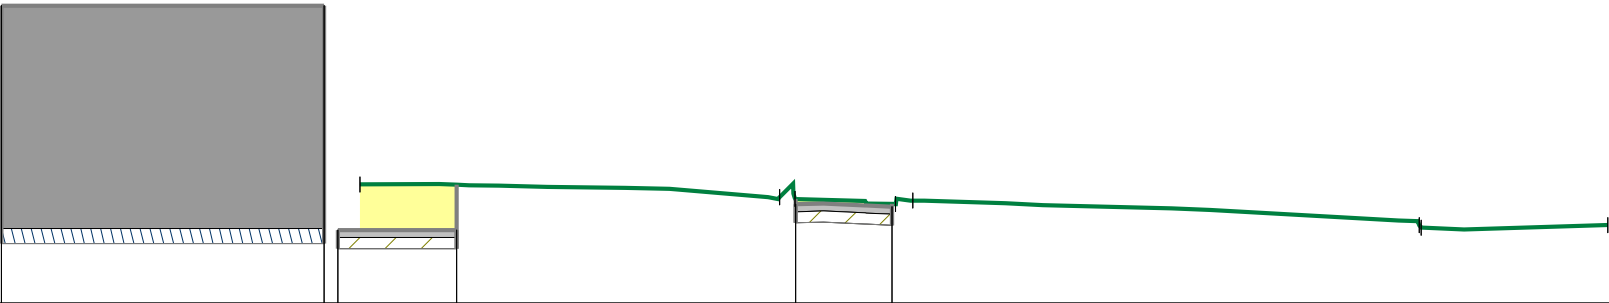

Terrain	Z	4.83 -- 30.59									
	D	10.48 -- 30.42 10.69 -- 30.40									
Projet	Z	4.35 -- 33.00 4.53 -- 29.98									
	D	10.69 -- 30.33 11.99 -- 30.29									
Pentes surfaces projet	0.00% -0.11% -2.62% -5.07% -11.44% -4.88% 1.37%										
Pentes terrain	-3.02%										

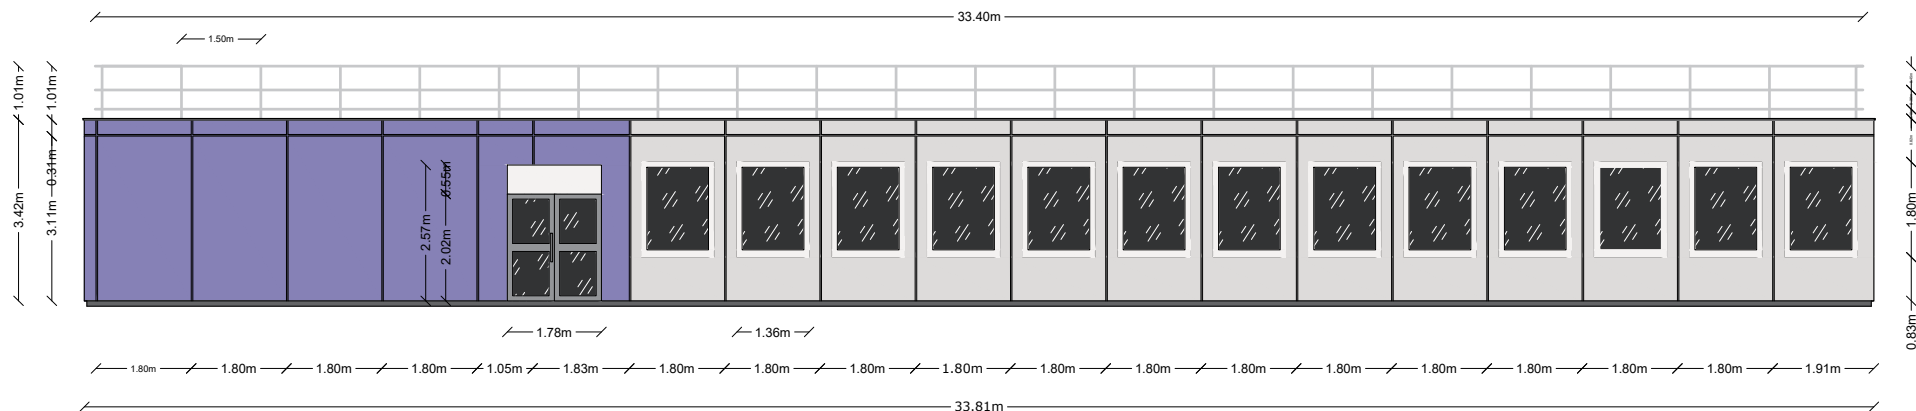

Plan de façade

IUT Campus Heinlex

DATE : 11/06/2025

Ech : 1/700

Surfaces projet déblais - remblais

11/06/2025
Affaire : Plan TOPO - Implantation

Projet : Surface Projet
Terrain : Terrain

N°	Code	Décais	Surf. horizontale	Total Vol. déblais	Total Vol. remblais	Ptf Vol. déblais	Ptf Vol. remblais	Talus Vol. déblais	Talus Vol. remblais	Decap Surf. total selon la pente
2	Piéton	0,25	42,86	9,767	0,018	9,714	0,000	0,053	0,018	
3	Piéton	0,25	21,77	15,557	0,960	13,444	0,000	2,114	0,960	
SOUS-TOTAL			64,63	25,324	0,978	23,158	0,000	2,166	0,978	
TOTALISATION			64,63	25,324	0,978	23,158	0,000	2,166	0,978	